


Инструкция по записи и активации модуля VC-MIC-80

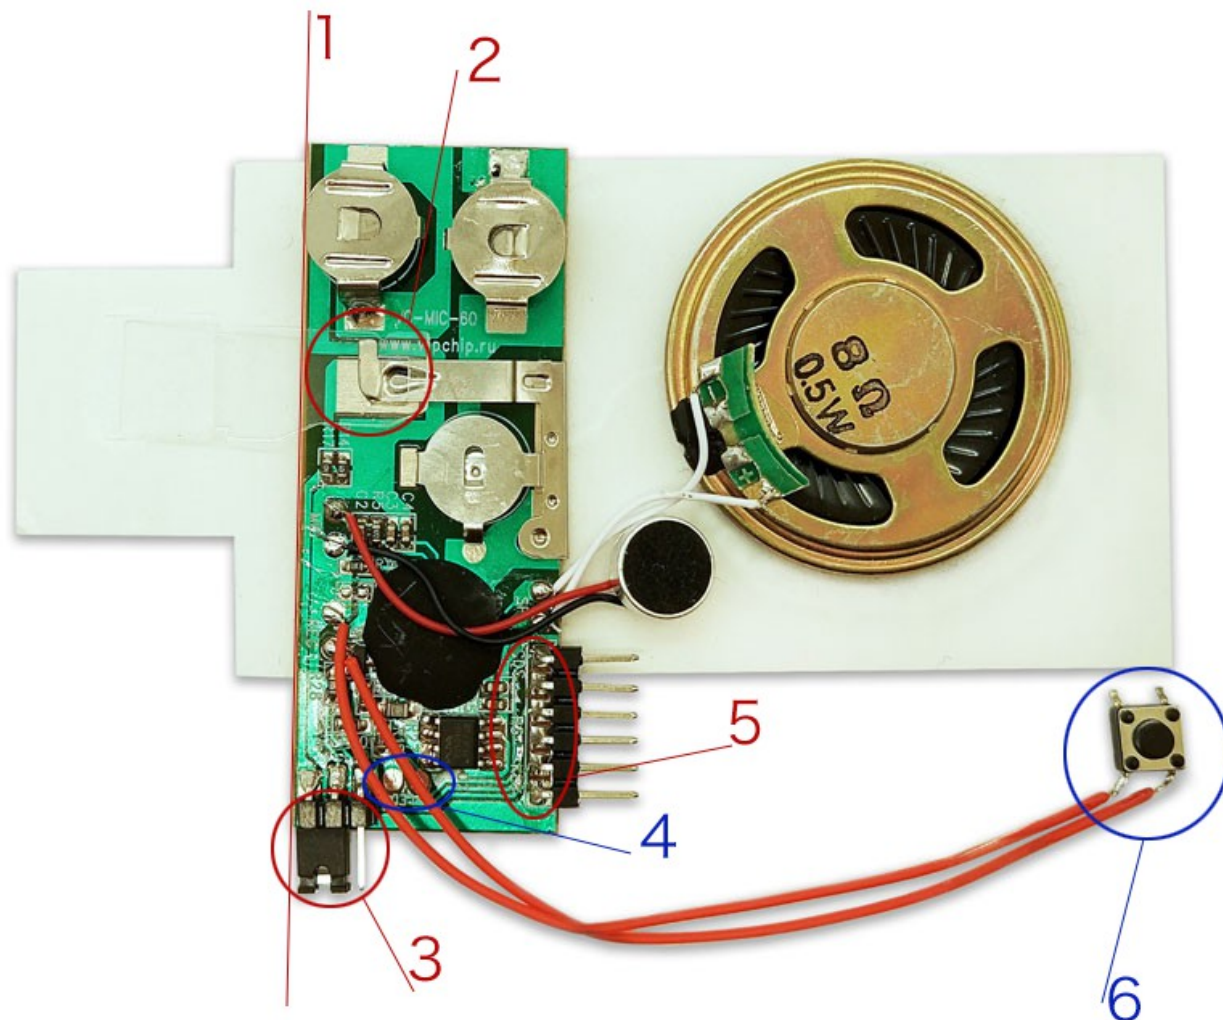

Запись модуля

1. Для начала записи нажать и отпустить кнопку 6 на модуле.
2. После однократного звукового сигнала начать запись в микрофон модуля.
3. После окончания записи нажать и отпустить кнопку 6 на модуле и дождаться двойного звукового сигнала.

Активация модуля

Если планируете активировать модуль не от лепестка (для открытки), а от датчика света, кнопки или геркона, тогда нужно отрезать подложку по линии 1. Контакт 2 нужно изолировать от платы, например, приклеив к месту соприкосновения контакта и платы

кусочек скотча. Кнопку установить в разъем KEY, датчик света – CDS, геркон – RS (см. 5).
При установке геркона нужно сменить положение джампера 3 на соседнее.
Светодиод можно припаять к точкам 4 на плате, соблюдая полярность.

Открытка на базе модуля VC-MIC-80

После записи модуля рекомендуем аккуратно отрезать кнопку 6 от платы (максимально близко к плате, аккуратно, по одному проводу, избежав их замыкания между собой), чтобы исключить стирание записи. Микрофон тоже можно отрезать. После можно запечатать открытку.